


特惠推广
敬请垂询

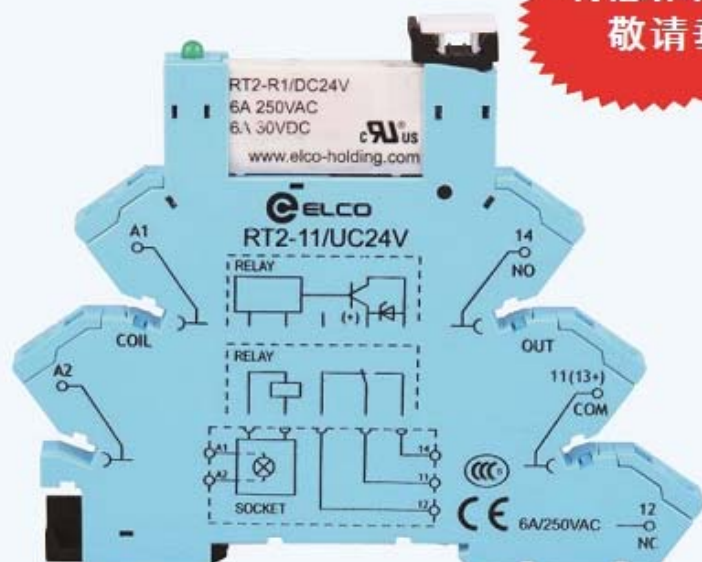


- 制造业
- 注塑加工
- 楼宇自动化
- 汽车工业
- 过程技术

性能特点:

- 仅6.2mm的宽度，最大程度地减小电气柜的尺寸；
- 便于更换的可插拔式的继电器头；
- 弹簧接线端子，使接线工作变得更加简单和高效，搭配可选配的桥接片，可缩短接线时间并降低成本；
- 内置整流桥，交直流电源均可使用（24V、230V）；
- 鲜明的LED状态指示灯。

端子型继电器RT2可充分满足对于接口型继电器的安装尺寸以及接线快捷性的需求。

接线图:

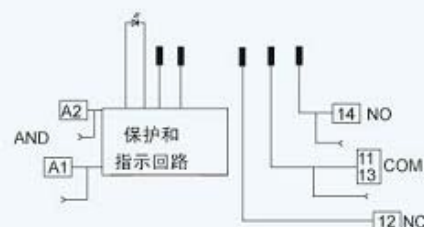

技术参数:

输出	
最大开关电压	400VAC/125VDC
最大开关电流	6 A
最大负载功率	1500 VA/180 W

订货信息:

24V AC/DC	RT2-11/UC24V
230V AC/DC	RT2-11/UC230V

此特惠推广价适用500套起订量，截止日期2012.12.31。