

RELAY



IRCeco新一代工业接口继电器特价促销活动 诚招全国代理

特惠推广
敬请垂询




- 电力行业
- 冶金行业
- 工程机械
- 纺织行业

性能特点:

- 外观尺寸超薄, 15.6mm的超薄设计, 外形更美观, 而且可使控制柜尺寸得到有效的控制。
- 测试按钮可锁定, 防止被无意触发, 并且通过其颜色可以有效地区分继电器线圈电压的交直流。
- 桥接片免工具安装, 可用于短接电源的A2端以及触点的中性点端, 节省接线的时间。
- 可通过LED指示灯或观察继电器顶端的机械指示窗口来了解继电器的开断状态。
- 可以选择各种线圈保护类型, 如续流二极管, 交直流通用的整流桥等。

接线图:

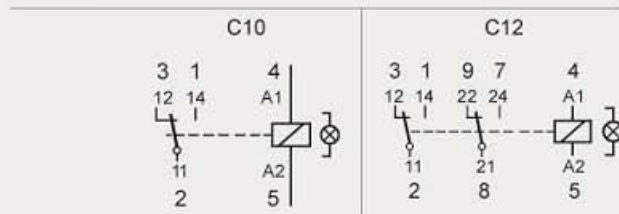

技术参数:

最大开关电流	10 A	5 A
启动电流峰值 (20 ms)	30 A	15 A
最大电压容量	250 V	250 V
最大交流负载	2.5 kVA	1.2 kVA

标准型号

AC 230	C10-A16/AC ...V	C12-A26/AC ... V
LED	C10-A16X/AC...V	C12-A26X/AC ... V
阻容保护	C10-A16R/AC...V	C12-A26R/AC ... V
DC 24	C10-A16/DC...V	C12-A26/DC ... V
LED	C10-A16X/DC...V	C12-A26X/DC ... V
续流二极管和极性保护	C10-A16FX/DC...V	C12-A26FX/DC ... V
适配底座	S10-E	S12-E

"..." 表示线圈电压值

此特惠推广价适用1000套起订量, 截止日期2012.12.31。